取扱説明書

エア・スケーラー　品番：＃３６５７２０１０　型式：Ｆ－６１５０

１，使用方法

①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター・エアルブリケータ（３点セット）を取り付けて下さい。
②エアインレットに、ゴムホースを取り付け、クイックカプラを取り付けて下さい。直接、エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
③使用前に、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して下さい。
④チゼルを使用する場合は、本機をコンプレッサーから取り外し、２０，カバー中央の穴に１８，ボールが来るように、２０，カバーを回して下さい。
⑤２２，チゼルの凹部を、１８，ボールの位置に合わせて、１５，シリンダーボディーに差込み、２０，カバーを１／２回転程度回して下さい（１８，ボールが２０，カバーの中央の穴から見えない様にする）。２２，チゼルが１５，シリンダーボディーから抜けない事を確認して下さい。
⑥ニードルを使用する場合、本機をコンプレッサーから取り外し、２０，カバー中央の穴に１８，ボールが来るように、２０，カバーを回して下さい。
⑦２３，ニードルシャンクの凹部を、１８，ボールの位置に合わせて、１５，シリンダーボディーに差込み、２０，カバーを１／２回転程度回して下さい（１８，ボールが２０，カバーの中央の穴から見えない様にする）。２２，チゼルが２３，ニードルシャンクから抜けない事を確認して下さい。
⑧部品分解図を参考に、２４，ニードルを差し込んだ２５，ニードルフランジを、２３，ニードルシャンクにはめ込み、２６，スプリング、２７，ニードルカバーを取り付けて下さい。
⑨２７，ニードルカバーを１５，シリンダーボディーの奥まで確実に差込み、２８，六角穴付ボルトを時計回転方向に回して締め付けて下さい。
⑩７，始動レバーを押すと、２２，チゼル、２４，ニードルが動きます。動きの速さは、７，始動レバーを押し込む度合いにより変化します。
⑪必要以上に、力を掛け、対象物に押し当てても、能率は上がりません。チゼル、ニードルの寿命が短くなります。
⑫使用後は、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して、約１０秒程度空運転して下さい。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。

２，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①**５８８ｋＰａ（６ｋｇ/ｃｍ²）以上の空気圧で本機を使用しない**で下さい。
②未使用時やチゼル、ニードルを交換する時は、必ず本機への空気の供給を止めて、本機をコンプレッサーから外して下さい。
③本機にチゼル、ニードルを付けた状態での**空運転や、人に向けての使用はしない**で下さい。
④本機への注油に、ガソリン、灯油等の可燃性物質を使用しないで下さい。
⑤７，チゼルを故意にロックさせて使用しないで下さい。
⑥チゼル、ニードル、本体にひび割れ等の異常が見受けられた際は、直ちに使用を中止して下さい。
⑦可燃性物質のある場所では、使用しないで下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機に破損箇所がある場合、ソケット、ゴムホースの破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
②作業に適した服装、保護眼鏡、マスク、耳栓等を着用して作業を行って下さい。
③作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
④本機は、コンクリート等を掘削、軟鋼板を切断する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑤高所での作業は、**下に人がいない事を確認**してから行って下さい。
⑥本機は、**ドラム缶の切断には使用出来ません**。
⑦本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
⑧使用中や使用後直ぐに、**チゼル、ニードル、掘削物、切断面には手を触れない**で下さい。

３，部品分解図

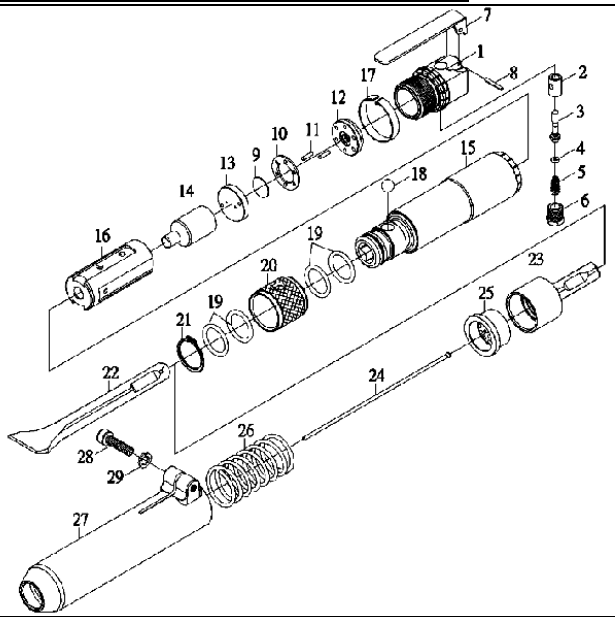

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	シリンダーキャップ	9	メインバルブ	１７	ロックリング	２５	ニードルフランジ
2	スロットルブッシュ	１０	メインバルブケース	１８	ボール	２６	スプリング
3	スロットルロッド	１１	ピン	１９	Ｏリング	２７	ニードルカバー
4	Ｏリング	１２	ロアメインバルブ	２０	チゼルカバー	２８	六角穴付ボルト
5	スプリング	１３	アッパーメインバルブ	２１	スナップリング	２９	スプリングワッシャ
6	スロットルキャップ	１４	ピストン	２２	チゼル		
7	始動レバー	１５	シリンダーボディー	２３	ニードルシャンク		
8	スプリングロールピン	１６	ピストンスリーブ	２４	ニードルセット		

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００